

Termékismertető

Csúcsgyújtásos és ívhúzásos csaphegesztés és rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztés



MA-400 CNC vezérlő



Jellemzők:

- Csatlakoztatható minden SOYER KTS-CNC géphez ami 2001 után készült
- Kompatibilis a Bolzit és BolzitW32-vel
- Kompatibilis MS Windows 98/2000/XP-vel
- A programkijelző mutathat számot és grafikont egyaránt



- Többnyelvű programfunkció
- Akár 8/4 tengely vezérlése is lehetséges (szervo/lépés)
- Kompatibilis minden hegesztési eljárással (SZ, KZ, HZ) és csatlakoztatható az összes adagoló berendezés (adagoló, továbbító rámpa, Pickup station)
- A berendezés rögzíti a felhasználókat
- A ciklus-paraméter individuálisan állítható
- Az összes ki- és bemenet felügyelete
- Hiba esetén a tengelyek és a motor automatikus leállítása (csak szervo)
- Időzárás motorlekapcsolás
- Támogatja a makró programozást
- Gyors váltás különböző programok között
- A tengelyek kézzel gyorsan pozícionálhatóak
- Nullapontos hegesztés (minden hegesztőfej, hegesztőfejek külön-külön)
- A programok szimulált lefuttatása lehetséges
- Utóhegesztési opció (egyetlen csap, több csap egyszerre)
- A hegesztőfejek automatikus beállítása (csak a Z tengelyen)
- Több hegesztőfej használatának esetén a várakozási idő optimalizálása
- Integrált darabszámláló

- Integrált darabszámláló
- Működési idő kijelzés
- A hegesztési paraméterek átvitele a hegesztő berendezésre (BMS-10P és BMK-16i)
- A paraméterek automatikus mentése programváltásnál vagy a programból való kilépéskor
- A programok protokollálása
- Karbantartási napló felügyelete
- A paraméterek grafikus kijelzése és ellenőrzése
- A hegesztőcsapok automatikus utántöltése
- Távirányítás (csak BMS-10P és BMK-16i esetén)
- Kompatibilis az EQS-3-al
- A programok barcode olvasóval is kiválaszthatóak



SOYER MAGYAROROSZÁG KFT.
Magyarországi vezérképviselő

E-mail: info@soyer.hu Web: www.soyer.hu

H-8000 Székesfehérvár Babér u. 14.
Tel.: (06) 22/504-427 Fax.: (06) 22/504-428



A távirányítás jellemzői:

- A SOYER BMS-10P és BMH-16i távirányítása a konzolról



- Max. 4 hegesztő berendezést támogat egyszerre
- Többnyelvű program verzió (angol és német)
- A berendezések almenüpontjai is elérhetőek a konzolról

- Folyamat ellenőrző használata esetén az aktuális mérési értékek automatikusan a grafikonra kerülnek (csak MA-400S és BMS-10P esetén)
- Kézi hegesztésnél az utolsó mérési érték mutatása

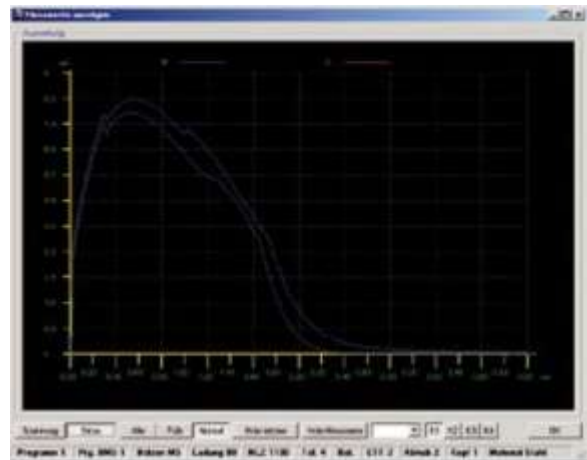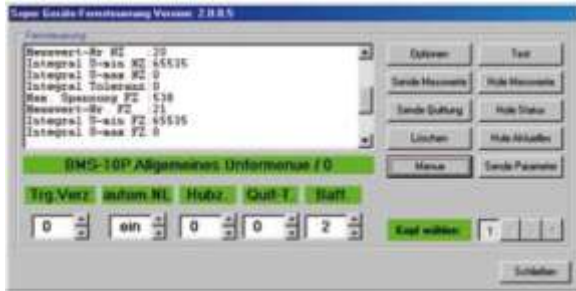

- A hegesztési paraméterek automatikus továbbítása a berendezésekre MA-400S használatának esetén
- Programváltásnál a paraméterek automatikusan mentésre kerülnek, és átkerülnek az újonnan választott programba (csak MA-400S és BMS-10P esetén)

- A mérés eredménye elmenthető vagy törölhető (csak MA-400S és BMS-10P esetén)
- A hegesztő berendezésekből törölhetőek a mérési eredmények és a programok (új mérésekhez)
- Az összes program tevékenység protokollálása

Rendszerkövetelmények:

- IBM kompatibilis PC, legalább 2 GHz teljesítménnyel (Pentium 2,4 GHz vagy hasonló javasolt)
- MS Windows 98/2000/XP
- 256 MB RAM (512MB javasolt)
- legalább 150MB szabad lemezterület az installáláshoz
- kb. 100MB szabad lemezterület a továbbiakban létrehozott programokhoz
- legalább 1024 x 768 képpont felbontás 16 Bit színnel (17" monitor 1280 x 1024 x 16 javasolt)
- Microsoft kompatibilis egér és billentyűzet

© 2006 MA Soft & Hardware
2006 Május

SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következő díjakkal:



Innovációs
Állami Díj 2008



Produktion



Qualität



Technik



Design



Bolzener-
produktion



Qualitäts-
management



Internationale
Zulassung



Sicherheit



EG-
Konformität



Top-Innovator
2008



Top-Arbeitgeber
2008